

Turbo Carrusel

PCM161



Número de artículo PCM161-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.	233x211x232 cm
Grupo de edad	6+
Usuarios	9
Opciones de color	  



El Turbo Carrusel es un éxito en el parque infantil que hará que los niños vuelvan una y otra vez. Con sus anillos sensibles que giran alrededor de su propio eje y también alrededor del poste, el Turbo Carrusel atrae a los niños inmediatamente. Los músculos de la parte superior del cuerpo y el núcleo de los niños trabajan constantemente cuando están colgados de los brazos o con la cabeza hacia

abajo. Esto entrena los músculos de la parte superior del cuerpo, así como la conciencia espacial. Estas habilidades son importantes para desenvolverse con seguridad en el mundo. Saltar hacia abajo, hacer girar a los amigos y volver a subir activan la motricidad, la musculatura y el sistema cardiovascular de los niños y aumentan su densidad ósea. Estos elementos se desarrollan para toda la vida en

la infancia, por lo que cuanto más jueguen, más ganarán. Los escalones permiten que niños de distintos tamaños accedan a la experiencia de girar. Los aros ofrecen una gran capacidad de juego, lo que a su vez estimula el juego brusco, la cooperación y la toma de turnos. Esto fomenta el aprendizaje socioemocional y las amistades para toda la vida.

Turbo Carrusel

PCM161



Turbo Spinner

Físico: El equilibrio, la conciencia espacial y la coordinación se desarrollan al dar vueltas, así como los músculos de los brazos y del tronco al agarrarse con fuerza. Al saltar se fortalece la densidad ósea, que se construye para toda la vida en la primera infancia.

Socio-emocional: El turnarse, la cooperación y la empatía se entrenan cuando muchos niños giran juntos.




Turbo Carrusel

PCM161



Las superficies de acero están galvanizadas en caliente por dentro y por fuera con zinc sin plomo. La galvanización tiene una excelente resistencia a la corrosión en ambientes exteriores y requiere poco mantenimiento.

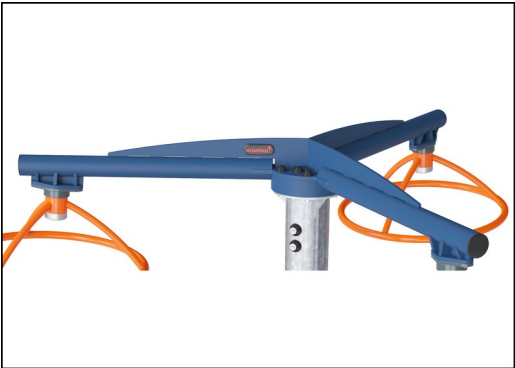

El acabado superior con recubrimiento en polvo en la parte superior de la galvanización se procesa en dos pasos: molienda ligera y barrido limpio, recubrimiento en polvo - espesor 70-120 µm.



Sistema de cojinetes de ingeniería de servicio pesado con dos rodamientos de bolas de alta calidad de una sola hilera con sellos de goma. La construcción de cojinete completamente cerrada está lubricada de por vida y se encuentra sobre el suelo.



Los steps están hechos de PUR. Conserva sus propiedades en el rango de temperatura de -30 ° C a 60 ° C. El escalón se estabiliza al máximo sin el uso de estabilidades de metales pesados.

Número de artículo PCM161-0901	
Información de instalación	
Altura máxima de caída	100 cm
Área de seguridad	58,0 m²
Horas de instalación	3,9 horas
Volumen de excavación	0,50 m³
Volumen de hormigón	0,29 m³
Profundidad de anclaje	100 cm
Peso del envío	262 kg
Opciones de anclaje	Suelo duro ✓ Enterrar ✓
Garantías	
Construcción de rodamientos	5 años
Acero galvanizado	De por vida
Capa superior pintada	10 años
Componentes PUR	10 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años



Sustainability Data

PCM161




Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO ₂ e	kg de CO ₂ e/kg	%
PCM161-0901	804,27	5,50	46,07

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



Publication date: 30. October 2023

Turbo Carrusel

PCM161

* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total

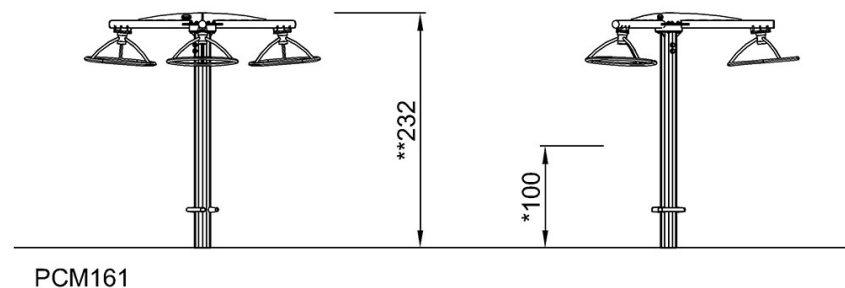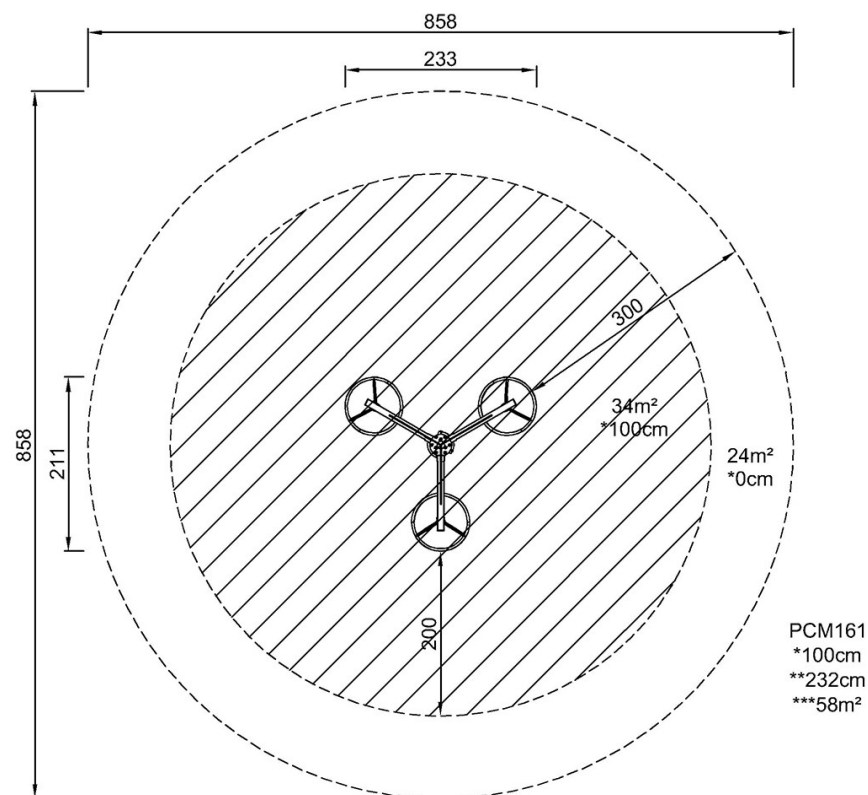

[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)