

LOOP Cone

TPP29540

KOMPAN®



Número de artículo TPP29540-0021

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 120x120x70 cm
Grupo de edad
Usuarios
Opciones de color



El Loop Cono es una unidad polivalente. Cuando se coloca en el centro de un círculo Loop, se convierte en un respaldo. Este respaldo puede montarse con un tablero superior o abrirse y utilizarse como jardinera. Por sí solo, con el tablero superior, se convierte en una mesa que puede combinarse con HopOps o con

cualquier otra combinación de productos Loop. Por último, el Loop Cone puede utilizarse por sí solo como jardinera autónoma orientada hacia arriba o hacia abajo.

LOOP Cone

TPP29540


KOMPAN®



Los elementos modulares Loops están fabricados en polietileno (PE) moldeado por rotación con un grosor de 6-7 mm. Los Loops son resistentes a los rayos UV, tienen una excelente resistencia a los impactos y pueden utilizarse en un amplio intervalo de climas.



Los moldes de los productos se texturizan mediante chorro abrasivo, lo que mejora la fricción de la superficie y reduce el deslizamiento, garantizando una experiencia más segura.

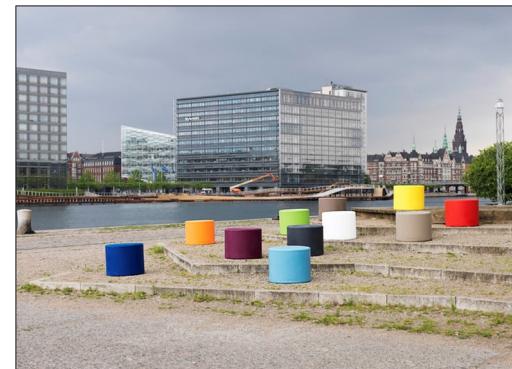

Los Loops están disponibles en 10 colores estándar, lo que ofrece una gran variedad de opciones para personalizar tu producto y garantizar un ajuste perfecto al espacio previsto.



Los Loops están disponibles en una versión reciclada fabricada con materiales 100% reciclados. El 85% del plástico procede de residuos internos y excedentes de producción, mientras que el 15% restante procede de bolsas de polietileno. La versión reciclada se presenta en color antracita.



Los Loops pueden anclarse al suelo rellenándolos con agua o arena mediante tapones integrados. Alternativamente, pueden fijarse utilizando soportes de superficie o de suelo.



Este producto resiste la mayoría de los agentes de limpieza y productos químicos y puede limpiarse con un limpiador de alta presión. El color puede reavivarse con un limpiador de vinilo o similar.

Número de artículo TPP29540-0021

Información de instalación

Horas de instalación	0,0 horas
Volumen de excavación	0,00 m ³
Volumen de hormigón	0,00 m ³
Profundidad de anclaje	0 cm
Peso del envío	26 kg
Opciones de anclaje	Enterrar <input checked="" type="checkbox"/> Suelo duro <input checked="" type="checkbox"/>

Garantías

Se aplica la garantía del proveedor